


# O<sup>2</sup> 7000

fiche technique

Machine d'Operculage en Ligne ►

## Encombrement

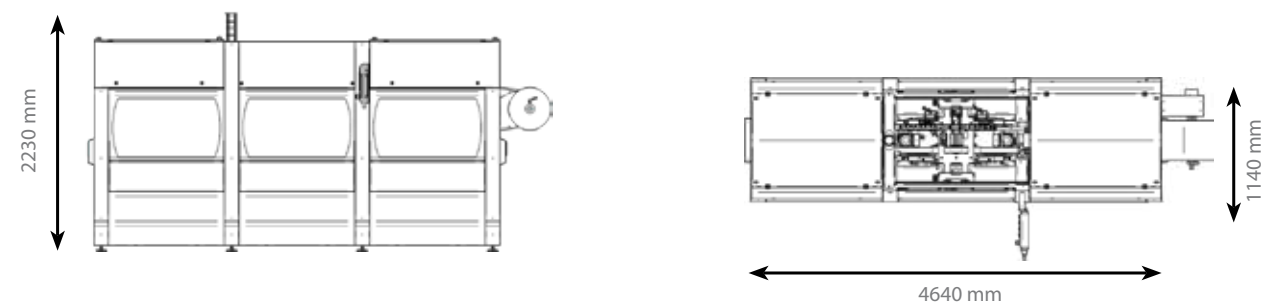

## Notre savoir-faire

La O<sup>2</sup> 7000 accepte tous les procédés : standard, film mono-matériaux, film thermorétractable, film aluminium, barquettes aluminium, barquettes carton, pré-découpes, Inside Cut, MecaSkin, SkinFresh, SlicePak®\*...

\* SlicePak® est une marque déposée de Cryovac Inc, une filiale de Sealed Air Corporation.

## Energie

Consommation électrique (kW)*	25 à 35
Consommation eau (l/h)	50 à 100
Consommation air comprimé (m³)	15

\* Suivant équipement

## Cadence

Nombre de cycles/min*	jusqu'à 14
SL ► Nombre de barquettes/cycle*	1-2-3-4
DL ► Nombre de barquettes/cycle*	2-4-6-8

\* En fonction de l'application et des matériaux utilisés

## Film\*

SL ► Laize film maxi (mm)	480
DL ► Laize film maxi (mm)	480
Ø Bobine film maxi (mm)	400
Ø Mandrin (mm)	76

\* Adapté à tous les complexes plastiques, y compris les films thermorétractables et les films en aluminium

Ce document et son contenu ont une valeur informative et non-contractuelle | 05.2016

# O<sup>2</sup> 7000

Machine d'Operculage en Ligne ►



## CONTACT

**MECAPACK** - ZI de Montifaut - 85700 POUZAUGES | Tél. : +33 2 51 57 07 94 | Fax : +33 2 51 57 07 95  
www.mecapack.com | [contact.mecapack.fr@proplast-group.com](mailto:contact.mecapack.fr@proplast-group.com)

**MECAPACK DEUTSCHLAND** - Castrop Strasse 80 - 44628 HERNE | Tél. : +49 23 23 176 19 50 | Fax : +49 23 23 176 19 59  
www.mecapack.de | [contact.mecapack.de@proplast-group.com](mailto:contact.mecapack.de@proplast-group.com)

**MECAPACK IBÉRICA** - Ctra Sant Miquel s/n - 43711 BANYERES DEL PENEDES (Tarragona)  
Tél. : +34 977 698 019 | Fax : +34 977 698 024 | www.mecapack.es | [contact.mecapack.es@proplast-group.com](mailto:contact.mecapack.es@proplast-group.com)

**MECAPACK UK** - Unit 5, Kingfisher Way - Hemdale Business Park - NUNEATON CV11 6GY  
Ph. : +44 (0) 2476 351 300 | Fax : +44 (0) 2476 349 250 | www.mecapack.co.uk | [contact.mecapack.uk@proplast-group.com](mailto:contact.mecapack.uk@proplast-group.com)



member of **Proplast**  
PACKAGING GROUP

## LES APPLICATIONS :

Tous types de produits alimentaires, solides, liquides ou pâteux : salade traiteur, fruits et légumes, snacks et sandwiches, charcuterie pâtisserie, plats préparés, viande, salaison, produits de la mer, produits laitiers, pâtisserie fraîche ...



# Hautes cadences et modularité !

## 1 Simple ou Double Ligne

La O<sup>2</sup> 7000 est une machine d'operculeuse en ligne flexible, s'adaptant aux différents types de production.

Elle est équipée d'un outillage pouvant être configuré en simple ou double ligne (selon les formats) sur la même machine.

## 2 Sécurité et Accessibilité maximisées

La O<sup>2</sup> 7000 est une machine cartérisée **PLEXI ou INOX** qui procure un environnement de travail sécurisé à l'opérateur.

Cette cartérisation complète optimise l'accessibilité aux différents postes (mise au pas, scellage, évacuation) :

- Ouverture en hayon des cartérisations supérieures et de façade ;
- Cartérisations inférieures inclinables ou escamotables.

Tous les éléments électriques et pneumatiques de la machine se situent dans les armoires hautes. Cela permet une maintenance et un nettoyage plus facile. Ainsi la partie basse est entièrement ouverte et facilite l'accès à la montée de poste.

La O<sup>2</sup> 7000 est construite en conformité avec la norme européenne NF-EN 415-3 «Sécurité des machines d'emballage».

## 3 Nettoyabilité totale

- La construction Inox de la machine et ses portes latérales permettent un nettoyage complet intérieur et extérieur ;
- Les armoires électriques / pneumatiques hautes sont à l'abri des zones d'écoulement ;
- Partie basse de la machine toute ouverte pour un nettoyage facile.

## Atouts

- Modularité Simple Ligne / Double Ligne ;
- Diverses solutions de transitique barquettes ;
- Nettoyabilité totale et maintenance facilitée grâce à :
  - Armoires électriques et pneumatiques en position haute, hors zone d'écoulement
  - Structure ouverte en partie basse.

## 4 Ergonomie du poste de travail

- Le changement d'outillage peut être configuré d'un côté ou de l'autre de la machine ;
- La bobine de film peut être placée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'operculeuse. Pour un changement en temps masqué, il est aussi possible d'avoir un système de double bobine ;
- Visuel continu sur le flux de production ;
- Accès facilité par la cartérisation haute à hayon de l'entrée à la sortie de la machine ;
- Changement de format sans outil.

## 5 Ecran tactile 10 pouces

- Ecran HD IP 65 articulé ou sur potence.
- Ecran tactile à navigation intuitive ;
- Assistance visuelle au changement d'outils, de films, visualisation des sécurités ;
- Accès simple au compteur, au réglage de vitesse ;
- Affichage «sécurité activée».



## Design

- Structure Inox ;
- Carters principaux par hayon ;
- Carters bas inclinables et escamotables ;
- Montée de poste ouverte / sans point de graissage ;
- Mode nettoyage (outil fermé) ;

Son design permet un nettoyage complet de la machine avec un contrôle immédiat, des outils supérieurs / inférieurs grâce aux tables de transfert.

