


Fiche technique FS 910

Machine de thermoformage

Encombrement

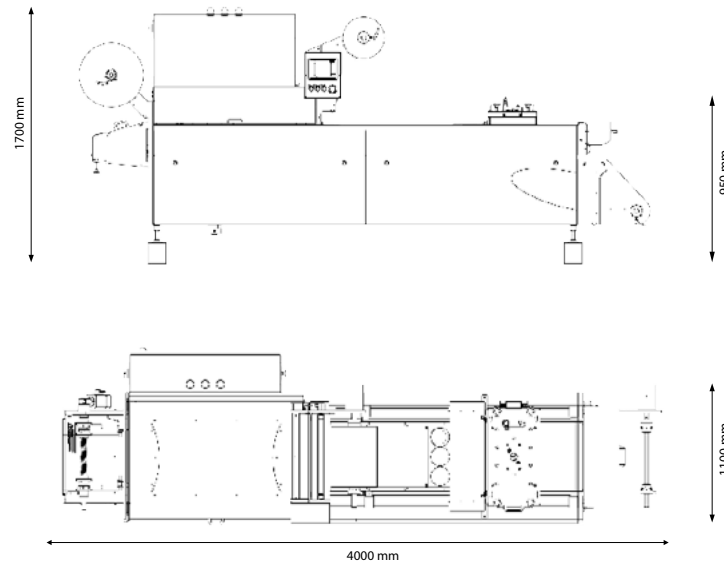

Notre savoir-faire

Film souple et semi-rigide : APE, cuisson pasteurisable-stérilisable, papier enduit avec une induction.

Longueurs des machines

Version courte (mm)	3500
Version longue (mm)	4000

Cadence

Nombre de cycles/min*	jusqu'à 12
Pas d'avancée maxi (mm)*	300

Film**

Laize film mini inférieur (mm)	220
Laize film maxi inférieur (mm)	420
Profondeur maxi (mm)	110
Ø Bobine film maxi inférieur (mm)	400
Ø Bobine film maxi supérieur (mm)	300

Energie

Consommation électrique (kW)**	5-8
Consommation d'eau (l/h)	100-200
Consommation air comprimé (m³/h)**	30-50

* En fonction de l'application et des matériaux utilisés
** Hors option

Optez pour le Pack Ergonomie !

Le Pack Ergonomie permet le changement complet de format sans outil et l'amélioration du TRS global de la ligne via des innovations Mecapack.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !

CONTACT

MECAPACK - ZI de Montifaut - 85700 POUZAUGES | Tél. : +33 2 51 57 07 94 | Fax : +33 2 51 57 07 95
www.mecapack.com | contact.mecapack.fr@proplast-group.com

MECAPACK BENELUX - Ohmweg 39 - 2952 BD ALBLASSERDAM | Tel. NL : +31-88-688.74.88 | Tel. BE : +32-78-15.16.15
Fax: +31-88-688.74.89 | www.mecapack.be | www.mecapack.nl | contact.mecapack.nl@proplast-group.com

MECAPACK DEUTSCHLAND - Castroper Strasse 80 - 44628 HERNE | Tel.: +49 23 23 176 19 51 | Fax: +49 23 23 176 19 59
www.mecapack.de | contact.mecapack.de@proplast-group.com

MECAPLASTIC IBÉRICA - Ctra Sant Miquel s/n - 43711 BANYERES DEL PENEDES (Tarragona)
Tel.: + 34 977 698 019 | Fax: + 34 977 698 024 | www.mecaplastic.es | contact.mecaplastic.es@proplast-group.com

MECAPACK UK - Unit 5, Kingfisher Way - Hemdale Business Park - NUNEATON CV11 6GY
Ph.: +44 (0) 2476 351 300 | Fax: +44 (0) 2476 349 250 | www.mecapack.co.uk | contact.mecapack.uk@proplast-group.com



DESIGN: www.tigreblanc.fr

FS 910

Machine de thermoformage

**Compacte
Rapidité
Economique**



LES APPLICATIONS :

Tous types de produits alimentaires, solides, liquides ou pâteux : salade traiteur, fruits et légumes, snacks et sandwiches, charcuterie pâtisserie, plats préparés, viande, salaison, produits de la mer, produits laitiers, pâtisserie fraîche ... ou produits médicaux & pharmaceutiques, blisters industriels...



Machine de thermoformage compacte à laize variable

Fonctionnalités :

- Préchauffage par plaque ;
- Le thermoformage se fait soit par soufflage, soit par le vide, ou les deux.
- Possibilité de faire du vide et du gaz ;
- Système de réinjection de gaz par pastillage, buse ou incision ;
- Découpe pour films souples et semi-rigides ;
- Rembobinage par enrouleur de lisières et grignoteur ;
- Sortie des produits par tapis gravitaire compact ou motorisé à bandes.

1 Changement de formats

- Changement de bobine avec mandrins mécaniques.
- Chaînes à pince inox de 15,8 mm ;
 - Supports bobine inférieur et supérieur mécaniques, version pneumatique en option ;
 - Système de cloisons sur le poste de chargement.

2 Systèmes de découpes

- Différents systèmes de découpe ont été mis au point, adaptés à tous types de films souples et semi-rigides :
- découpe droite par guillotine, découpe zigzag pour faciliter l'ouverture de l'emballage.

3 Nettoyabilité

- Parfaite nettoyabilité ;
- Ecoulement des eaux de lavage optimisé ;
- Aucune zone de rétention sur le châssis.

4 Ecran tactile couleurs

- Un pupitre opérateur ergonomique fixe sur la machine ;
- La totalité des paramètres est intégrée à l'écran : contrôle de la température, niveaux de vide et de réinjection de gaz, positionnement du produit...



5 Sécurité et Accessibilité :

Les Thermoformeuses mecapack sont des machines dont l'ergonomie a été spécialement pensée pour fournir un environnement de travail sûr et efficient.

Elles sont construites en conformité avec la norme européenne NF-EN 415-3 «Sécurité des machines d'emballage».

Atouts

- Machine **ultra compacte** ;
- Châssis inox épaisseur 4 mm ;
- Cartérisation plexi facilement escamotable ;
- **Changement rapide de format, qui facilite le passage de une à plusieurs poses** ;
- Graissage centralisé des postes et chaînes ;
- Laize variable : 220 à 420 mm pour l'optimisation de la consommation du film ;
- Adaptée aux films souples et semi-rigides .
- Compatible avec des matériels amonts / avals Idpack

Accessoires

La FS 910 est étudiée pour permettre une production en ligne. Elle est synchronisable avec tous types d'accessoires :

- Tous types de trancheurs ;
- Des peseuses associatives ;
- Tous types d'unité de dosage ;
- Marquage par transfert thermique ou jet d'encre ;
- Etiquetage ;
- Photocellules pour le repérage des films imprimés ;
- Etc ...

